

DESCRIPTIF PROFIL LED


Profils aluminium alu couleur anodisé ou noir, encastrés dans les panneaux latéraux

Ruban LED 4000K pour un éclairage blanc froid

Transformateur étanche IP67 avec boîtier aluminium

Contrôleur LED dimmable – certifié CE (EN 55032 / EN 55035)

Télécommande avec réglage de la luminosité incluse

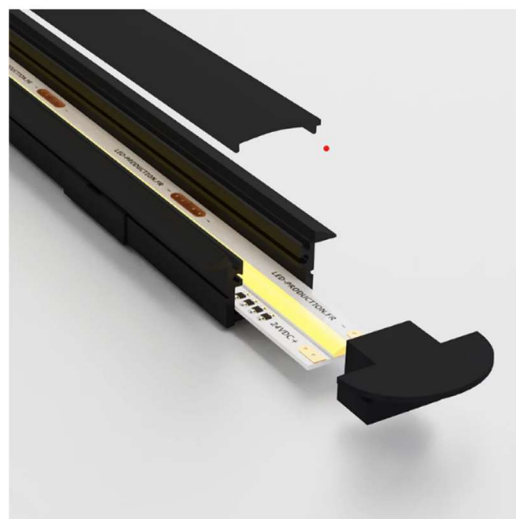

PRO+ 120 LED/M - BLANC - PCB

PROFILE Gamme PRO

- **Matière** : Aluminium
- **Couleur anodisée** : Noir / Argent
- **Dimension** : 2m / 3m
- **Largeur ruban compatible** : PCB 5mm

DIFFUSANT (capot)

- **Matière** : Polycarbonate
- **Couleurs** : Transparent / Dépoli Blanc / Dépoli Noir
- **Transmission luminosité (+/-)** :
 - Transparent : 100%

COMBO - 1 COULEUR

PACK TELECOMMANDE + RECEPTEUR 1 COULEUR



- **Télécommande** : Sans fil pour led 1 couleur
- **Récepteur** : 10A
 - 12V : 120W
 - 24V : 240W
- **Tension** : 12V - 24V DC
- **Réglage** : ON/OFF, réglage luminosité +/- et scénarios
- **Dimensions récepteur** : 145 x 45 x 16mm

ALIMENTATION IP67



- **Puissance** : 18w / 35w / 60w / 100w / 150w / 200w / 240w / 320w
- **Tension d'entrée** : 200-240VAC
- **Tension de sortie** : 12v ou 24v (choisir la déclinaison)
- **Indice de protection** : IP67
- **Boitier** : Métal
- **Câbles** : 30cm
- **Dimensions (L x l x e)** : suivant puissance